

“We know what you want”



# CATALOGO / CATALOG

---

2023







“We know what you want”



# INDEX / ÍNDICE

Clears / Barnices .....	6
Primers / Aparejos .....	16
Putties / Masillas .....	23
Hardeners / Catalizadores .....	26
Thinners / Disolventes .....	31
Degreasers / Desengrasantes .....	34
Basecoats / Colores bicapa .....	36
Additives / Aditivos .....	38
Auxiliaries / Auxiliares .....	42
Binders / Convertidores .....	45
Sprays .....	47

# PICTOGRAMAS / PICTOGRAMS



**DESENGRASAR**  
DEGREASE



**APLICACIÓN  
A ESPÁTULA**  
SPATULA APPLICATION



**PISTOLA  
DE GRAVEDAD**  
GRAVITY SPRAYGUN




**PISTOLA DE SUCCIÓN**  
SUCTION SPRAYGUN



**EQUIPO MEDIA  
PRESIÓN**  
AIR MIX



**EQUIPO AIRLESS**  
AIRLESS



**SPRAY**  
SPRAY  
AÉROSOL



**APLICACIÓN  
A BROCHA**  
BRUSH APPLICATION  
APPLICATION À LA BROSSSE



**APLICACIÓN  
A RODILLO**  
ROLL APPLICATION  
APPLICATION AU ROULEAU



**N.º DE MANOS  
PISTOLA SUCCIÓN**  
NR LAYERS SUCTION



**N.º DE MANOS  
PISTOLA DE GRAVEDAD**  
NR LAYERS GRAVITY SPRAYGUN



**N.º DE MANOS  
(SPRAY)**  
NR LAYERS (SPRAY)



**POT-LIFE**  
POT-LIFE




**UTILIZAR REGLETA**  
MIXING STICK



**PROPORCIÓN DE  
MEZCLA VOLUMEN**  
MIXING RATIO VOLUME



**VISCOSIDAD  
DE APLICACIÓN**  
APPLICATION VISCOSITY



**EVAPORACIÓN  
DE DISOLVENTES**  
THINNER EVAPORATION



**SECADO POR  
INFRARROJOS**  
INFRARED DRYING



**TIEMPO  
DE SECADO**  
DRYING TIME



**ABRILLANTAR**  
POLISH



**LIJADO  
CON MÁQUINA  
ORBITAL (SECO)**  
SANDING (DRY)



**PROTEGER  
DEL CALOR**  
KEEP AWAY FROM HEAT



**PROTEGER  
DEL FRÍO**  
KEEP AWAY FROM COLD



**CERRAR  
LOS ENVASES**  
CLOSE THE CANS



**AÑADIR  
CATALIZADOR**  
ADD HARDENER



**CLEARs / BARNICES**



## B930 UHS CRYSTAL DRY

Uso recomendado para piezas. Rápido curado en ambientes de bajas temperaturas y alta humedad. Fácil aplicación y alta dureza.

Ratio de mezcla 1:1 con catalizador E931

*Is a 2 component clearcoat specially designed for spot repair. It gives fast air dry specially in cold ambient conditions, is compliant under the current legislation. Easy application and high hardness.*

Mix ratio 1:1 with activator E931

 1:1 +0-7%	 40 min	 16-18" CF4 20°C	 Pistola ø 1,2mm	 50-60 µc 1/2 mano + 1 mano completa	 30' 20°C 4' 60°C
 5 min flash off	 Polishing 50 min				



1L  6 Ud.



## B900 UHS ONYX

Barniz con resinas de ultima tecnología diseñado para talleres con alta producción y con secado horno. Posee un alto pot life y un curado rápido. Muy alta resistencia a agentes externos y extrema dureza. Destaca por su secado horno de 7 min a 60 grados. Y facilidad al pulido. Alto brillo y efecto wet look.



Ratio mezcla 2:1 con catalizador E900-85, E900-75, E900-65

*State-of-the-art resin clearcoat designed for workshops with high production and oven drying. It has a high pot life and a fast curing. Very high resistance to external agents and extreme hardness. It stands out for its 7 min oven at 60 degrees. And ease of polishing. High gloss and wet look effect.*

Mix ratio 2:1 with activator E900-85, E900-75, E900-65

 2:1 +0-10%	 3hr 20°	 CF4 20°C 19°-20°	 Pistola ø 1,2- 1,3mm	 50-60 µc 1/2 mano + 1 mano completa	 7' a 60°C 3hr a 20°C
 15 min flash off	 después enfriar				



1L  6 Ud. 5L  4 Ud.

Los datos aportados son medidos con catalizador standar / The data provided are measured with standard catalyst

## B860 UHS ULTRA

Barniz acrílico-poliéster de alta tecnología. Destaca su gran poder de nivelación y facilidad a pulido. Posee muy buenas resistencia a la interperie y un curado interno rápido. Gran combinación entre dureza y elasticidad. Secado en 40 min.

Ratio mezcla 2:1 con catalizador E860-85, E860-75 E860-65

*High-tech acrylic-polyester clearcoat. Its great leveling power and ease of polishing stand out. It has very good weather resistance and fast internal curing. Great combination of hardness and elasticity. Drying in 40 min.*

Mix ratio 2:1 with activator E860-85, E860-75 E860-65



2:1 + 5%



3hr 20°C



CF4  
18-20"



Linea 1,3- 1,4mm



1/2 mano +  
1 mano ó  
2 manos completas



20' 60°C  
45' 20°C



Secado forzado  
20' a 60°/H805



Polishing



6 Ud.



4 Ud.

## B850 UHS PREMIUM

Barniz speed clear UHS fabricado con resinas de última generación. Desarrollado para conseguir máxima velocidad y productividad. Posee excelente brillo y DOI, estando libre de polvo en 30 minutos y posibilidad de ser pulido en 3 horas con secado aire. Gran poder de nivelación, flow, adherencia sobre bases agua y solventes. Posee alta resistencia UV, agentes atmosféricos y agentes químicos. Posibilidad de pintar el vehiculo completo. Ratio de mezcla 2:1 con catalizador E850-85 E850-75 E850-65

*UHS speed clearcoat. manufactured with the latest generation resins. Designed to give you a superior combination of outstanding performance, appearance and value. Excellent gloss and DOI, being dust free within 30 minutes, it can be polished in 3 hours (air dry). Has excellent flow and leveling. Great UV and chemical resistance. It is compliant under current legislation. Possibility of painting the complete vehicle.*

2:1 mixing ration with activator E850-85 E850-75 E850-65



2:1+ 0-5%



70 min



CF4 20°  
18 - 20 seg




Pistola ø  
1,2- 1,3mm



50-60 µc  
1/2 mano +  
1 mano completa



60' 20°C  
10' 50°C



5- 7 min flash off



70' 20°C



6 Ud.



4 Ud.

Los datos aportados son medidos con catalizador standar / The data provided are measured with standard catalyst

## B820 UHS NOVAL

Barniz UHS de secado rápido, con gran acabado en pinturas base agua y bases solventes. Alta concentración en residuos secos, posee una alta dureza y fluidez superficial, diseñado para pintado sin horno y reducir gastos energéticos.

Ratio de mezcla 2:1 con catalizador E820-85, E820-75, E820-65.

Fast-drying UHS clear, with a great finish on water-based and solvent-based paints. High concentration in dry residues, it has a high hardness and surface fluidity, designed for painting without an oven and reducing energy costs.

Mixing ratio 2:1 solvent 5% with catalyst E820-85, E820-75, E820-65.



2:1 0-5%



90 min a 20°C



CF4  
17-19"



Línea 1,3- 1,4mm



2 manos  
cruzadas



10° - 60°C  
30° - 20°C



7' flash off



Polishing  
3hr.



6 Ud.



4 Ud.

## B770 UHS CROMIX

Barniz de alto solido con extrema resistencia al rayado. Posibilidad de aplicar mano y media o 2 manos de acabado. Gran durabilidad con alto brillo. Fabricado con resinas altamente resistentes y nanopartículas de silice aportando extrema resistencia al rayado.

Ratio mezcla 4:1 con catalizador E770-85, E770-75 E770-65

*High solid clearcoat with extreme scratch resistance. Possibility of applying one and a half coats or 2 finishing coats. Great durability with high gloss. Made with highly resistant resins and silica nanoparticles providing extreme scratch resistance.*

Mix ratio 4:1 with activator E770-85, E770-75 E770-65



2:1



90 min a 20°C



CF4  
16-18"



Línea 1,3- 1,4mm



2 manos  
cruzadas



30° - 60°C  
30h - 20°



10' flash off



Polishing  
3hr.



4 Ud.

## B750 CERAMIC CLEAR

Barniz de alto solido con extrema resistencia al rayado. Posibilidad de aplicar mano y media o 2 manos de acabado. Gran durabilidad con alto brillo. Fabricado con resinas altamente resistentes y nanopartículas de silice aportando extrema resistencia al rayado. Ratio mezcla 2:1 con catalizador E750-85, E750-75 E750-65

*High solid clearcoat with extreme scratch resistance. Possibility of applying one and a half coats or 2 finishing coats. Great durability with high gloss. Made with highly resistant resins and silica nanoparticles providing extreme scratch resistance*  
Mix ratio 2:1 with activator E750-85, E750-75 E750-65



2:1 + 5-10%



3hr a 20°C



CF4  
18-20"



Línea 1,3- 1,4mm



2 manos  
cruzadas



30" - 60°C  
30h - 20°



8 min flash off /  
20 min antes de  
hornear



Polishing  
3hr.



1L



6 Ud.

5L



4 Ud.

## B730 ADVANCE UHS

Barniz uhs diseñado con resinas especiales para prevenir el descuelgue, posee fácil aplicación y gran retención del brillo, acompañado de una magnífica pulverización. Diseñado para trabajar sobre pinturas bicapa, base agua y base solvente. Ratio de mezcla 2:1 con catalizador E730-85, E730-75, E730-65

UHS clear designed with special resins to prevent sagging, it is easy to apply and has great gloss retention, accompanied by amazen spraying. Designed to work on two-layer, water-based and solvent-based paints.

Mix ratio 2:1 with activator E730-85, E730-75, E730-65



2:1 - 0-5%



1- 1,5h.



CF4  
19- 20"



1,3-1,4 mm



50-60 µc  
1/2 mano+  
1 completa



6h a 20°C  
25' a 60°C



5- 10'



12h - 20°C  
60°C - después enfriar



1L



6 Ud.

5L



4 Ud.

Los datos aportados son medidos con catalizador standar / The data provided are measured with standard catalyst



## B721 UHS EXTREM

Barniz acrílico UHS de alta calidad y extremadamente fácil de aplicación. Destaca por su gran reflexión y profundidad. Ideal para pintado de vehículos completos y de despieces con su catalizador rápido. Usar exclusivamente con disolventes R3021-85 / 75 / 65. Muy buena absorción de overspray a alta temperaturas con su catalizador extralento. *Ratio mezcla 4:1 con catalizador E721-75.*

*High quality UHS acrylic varnish and extremely easy to apply. It stands out for its great reflection and depth. Ideal for painting complete vehicles and parts with its fast catalyst. Use exclusively with reducers R3021-85 / 75 / 65. Very good overspray absorption at high temperatures with its extra slow catalyst. Mix ratio 4:1 with activator E721-75.*



4:1



Pot life  
5 horas



19-20"  
CF4 20°C



Pistola ø1,2mm  
1,3mm



50-60 µc  
1/2 mano +  
1 mano completa



3hr. 20°C  
20' 60°C



15 min flash off



Polishing  
3hr.

4L



4 Ud.

## B720 UHS SUPREME

Barniz acrílico UHS de alta calidad y extremadamente fácil de aplicación. Destaca por su gran reflexión y profundidad. Ideal para pintado de vehículos completos y de despieces con su catalizador rápido.

Muy buena absorción de overspray a alta temperaturas con su catalizador extralento. *Ratio mezcla 2:1 con catalizador E720-85, E720-75, E720-65.*

*High quality UHS acrylic clearcoat and extremely easy to apply. It stands out for its great reflection and depth. Ideal for painting complete vehicles and parts with its fast catalyst.*

*Very good overspray absorption at high temperatures with its extra slow catalyst.*

*Mix ratio 2:1 with activator E720-85, E720-75, E720-65.*



2:1  
+5-10%



Pot life  
90 min



19-20"  
CF4 20°C



Pistola ø  
1,2-1,3mm



50-60 µc  
1/2 mano +  
1 mano completa



3hr. 20°C  
20' 60°C



15 min flash off



Polishing  
3hr.

1L



6 Ud.

5L



4 Ud.

Los datos aportados son medidos con catalizador standar / The data provided are measured with standard catalyst

## B701 UHS DIAMOND

Barniz UHS de muy alto sólidos aconsejado para vehículos completos y piezas. Gran profundidad en el acabado y realce de colores oscuros.. Debido a su formulación y a la alta calidad de sus materias primas, posee una estupenda relación entre elasticidad y dureza. Gran resistencia a agentes atmosféricos y máxima resistencia UV. Diseñado para una compatibilidad del 100% con bases agua y solventes. Buen secado en ambientes con bajas temperaturas y largo pot life.

Ratio de mezcla 2:1 con catalizadores E701-85 E701-75 E701-65

*UHS Clear specially designed for the spot panel or overall. Exhibits a great depth specially on dark colors. Due to its formulation, and the high quality of its components offers excellent chemical and has a great UV resistance. Designed to give superb compatibility and durability to most basecoat systems, both solvent and waterbased. When used with correct activators offers excellent performance and dry times, even in cold temperatures. Is compliant with current legislation.*

Mix 2:1 with activators E701-85 E701-75 E701-65



2:1 + 0-5%



1- 1,5h.



CF4  
19- 20"



1,2-1,3 mm



50-60 µc  
1/2 mano+  
1 completa



3h a 20°C  
30' a 60°C



15- 20' entre  
manos.  
20 antes de  
hornear.



20°C - 4hr.  
60°C - después enfriar



1L



6 Ud.

5L



4 Ud.

## B680 UHS

Barniz UHS que destaca por su fácil y fluida aplicación, el barniz 680 se adapta a cualquier tipo de usuario que desee un acabado cualitativo. Apto para reparaciones parciales y vehículos completos, posee un gran brillo y gran nivelación.

Ratio de mezcla 2:1 disolvente 5% con catalizador E680-85, E680-75, E680-65.

UHS varnish that stands out for its easy and fluid application, the 680 varnish adapts to any type of user who wants a qualitative finish. Suitable for partial repairs and complete vehicles, it has a great shine and great leveling.

Mixing ratio 2:1 solvent 5% with hardener E680-85, E680-75, E680-65.

**New**



2:1 + 0-5%



1- 1,5h.



CF4  
19- 20"



1,3-1,4 mm



50-60 µc  
2 manos  
completa



3h a 20°C  
30' a 60°C



10- 15' entre  
manos.



20°C - 4hr.  
60°C - después enfriar



1L



6 Ud.

5L



4 Ud.

## B660 STARFLAT CLEAR









Barniz de acabado 100% mate con gran profundidad.

Secado rápido con perfecta homogeneidad en el acabado sin nubes ni ráfagas. Brillo 83

Ratio de mezcla 4:1 con catalizador E660-85 E660-75 E660-65

*100 % matt clear with high build. This clear has the ability to have faster curing time without cloudiness and bursts. Glossy 83*

*Mix ratio 4:1 with activator E660-85 E660-75 E660-65*

 4:1:1	 90 min a 20°C	 CF4 18- 20"	 Línea 1,3mm 1,4mm	 2 manos cruzadas o 1mano completa + 1pulverizada	 90' a 20°C 20' a 60°C
 15 min flash off / 20 min antes de hornear	 NO				



1L  6 Ud.

## B650 MATT CLEAR

Barniz MS de fácil aplicación y buen secado. Uso recomendado para aplicación de vehículos completos o piezas sueltas. Muy buena nivelación y secado. Brillo 6'8

Ratio de mezcla con 4:1 con catalizadores E650-SPOT y E650-OVERALL

*MS clearcoat specilly designed for multipanel and overall respray, very good flow and levelling is compliant under the current VOC legislation. Glossy 6'8*

*Mix 4:1 mix ratio with activators E650-SPOT and E650-OVERALL*

 4:1 - 15%	 90 min a 20°C	 CF4 18-20"	 Línea 1,3- 1,4mm	 2 manos cruzadas	 20°C - 40' 60°C - 25'
 8 min flash off	 NO				



1L  6 Ud.

## B610 SATIN CLEAR

Barniz UHS de fácil aplicación y buen secado. Uso recomendado para aplicación de vehículos completos o piezas sueltas. Muy buena nivelación y secado. *Brillo 55'5*

Ratio de mezcla con 4:1 con catalizadores E610-85 E610-75 E610-65

*UHS clearcoat specially designed for multipanel and overall respray, very good flow and levelling is compliant under the current . Glossy 55'5*

Mix 4:1 mix ratio with activators E660-85 E660-75 E660-65



4:1:1



90 min a 20°C



CF4  
18-20"



Línea 1,2- 1,3mm



2 manos  
cruzadas



Polish  
3 hours



8 min flash off /  
20 min antes de  
hornear



NO

1L



6 Ud.

## B580 ANTIGRAFITO

Barniz acrílico de dos componentes con acabado brillante, facilita la eliminación de pintadas mediante limpieza con el disolvente adecuado.

Ratio de mezcla 2:1 con catalizadores E577-85 E577-75 E577-65

*Two-component acrylic clearcoat with a glossy finish, which facilitates the removal of graffiti by cleaning with the appropriate solvent.*

Mix ratio 2:1 with HS activator E577-85 E577-75 E577-65



2:1  
0 - 10%



3'5hr. a 20°C



20° 17-19'



Línea 1,3- 1,4mm



50-60 µc  
2 manos  
completas



Polish  
3 hours



10 min flash off



30/60°C  
8h. 20°C

1L



6 Ud.

5L



4 Ud.

Los datos aportados son medidos con catalizador standar / The data provided are measured with standard catalyst



## B577 HS IMPACT

Barniz HS listo para uso, por lo que no necesita adición de disolvente para obtener una perfecta extensibilidad en los acabados. Gran DOI y reflexión.

Compatibles con bases agua y solventes. Gran pot life y de fácil aplicación. Vehículos completos libre de polvo en 90 minutos.

Ratio de mezcla 2:1 con catalizadores HS E577-65 E577-75 E577-85

*HS clearcoat. It requires no thinning, giving excellent build and protection. Great DOI.*

*Excellent gloss retention and durability over basecoat system water or solvent may be used over panel, spot or overall vehicle. Dust free on 90 minutes.*

*Mix ratio 2:1 with HS activator E577-65 E577-75 E577-85*



2:1+ 5-10%



3'5hr a 20°C



CF4  
18-20"



Línea 1,2- 1,3mm



2 manos  
cruzadas



Polish  
3 hours



15 min flash off



Polishing  
3hr.



6 Ud.



4 Ud.

## B550 HS ULTIMATE

Barniz antirayado de gran dureza y secado rápido con un buen slip superficial. Caracterizado por un magnífico brillo acrílico.

Ratio de mezcla 2:1 con catalizadores HS E550-85, E550-75 E550-65

*HS scratch resistance Clearcoat fast curing. Characterized by a magnificent acrylic shine.*

*Mix ratio 2:1 with activator E550-85, E550-75 E550-65*



2:1  
+ 0- 10%



Pot life  
3h



CF4  
20" 17-19"



Línea 1,3- 1,4mm



50-60 µc  
2 manos  
completas



Polish 6 horas



10/15 min flash off



30/60°C  
8h. 20°C



6 Ud.



4 Ud.

## B480 BARNIZ LLANTAS

Barniz de acabado brillante diseñado especialmente para el acabado de llantas de aluminio posee alta adherencia.

Ratio de mezcla 5:1 con catalizador E550-85, E550-75, E550-65

*Glossy finish varnish specially designed for the finishing of wheel rims.*

*Aluminum has high adhesion.*

*Mix ratio 5:1 with activator E550-85, E550-75, E550-65*



5:1  
+ 10%



90 min a 20°C



CF4  
18-20°




Línea 1,2- 1,3mm



2 manos  
cruzadas



Polish  
3 hours



8 min flash off



30/60°C  
8h. 20°C



1L



6 Ud.

## B460 SOFT TOUCH

Barniz de acabado especial soft. Buena nivelación y homogeneidad en el acabado sin descuidar la resistencia al marcado.

Ratio de mezcla 5:1 con catalizador E550-85, E550-75, E550-65

*Special clearcoat with soft finish. Good levelling and flow and keeps good resistance against marking.*

*Mix ratio 5:1 with activator E550-85, E550-75, E550-65*



5:1 + 10%



120 min a 20°C



CF4  
18- 20°



Línea 1,3mm



2 manos  
cruzadas



30'- 20°C



8 min flash off /  
20 min antes de  
hornear



NO



1L



6 Ud.

## B450 BARNIZ FAROS

Barniz 2K especialmente diseñado para policarbonatos como los faros de los vehículos se asegura una excelente adherencia y protección contra los rayos uva.

Ratio de mezcla 5:1 con catalizador E550-85, E550-75, E550-65

*2K clearcoat specially designed for polycarbonates such as vehicle headlightst excellent adherence and protection against UVA rays is ensured.*

*Mix ratio 5:1 with activator E550-85, E550-75, E550-65*



2:1  
+ 0-10%



Pot life  
3h



Cf4  
20° 17-19°



Línea 1,3- 1,4mm



50-60 µc  
2 manos  
completas



Polish 6 horas



10/15 min flash off




30/60°C  
8h. 20°C


1L



6 Ud.

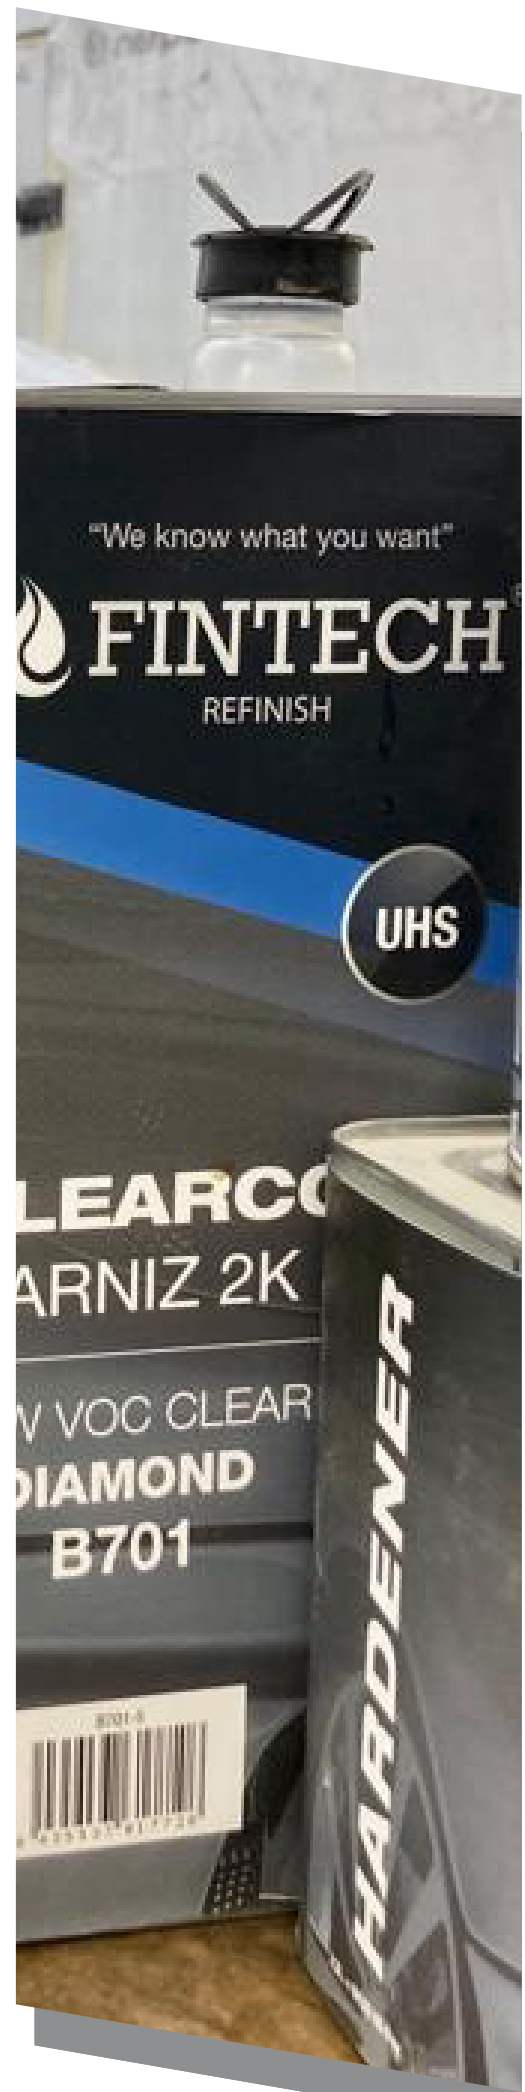



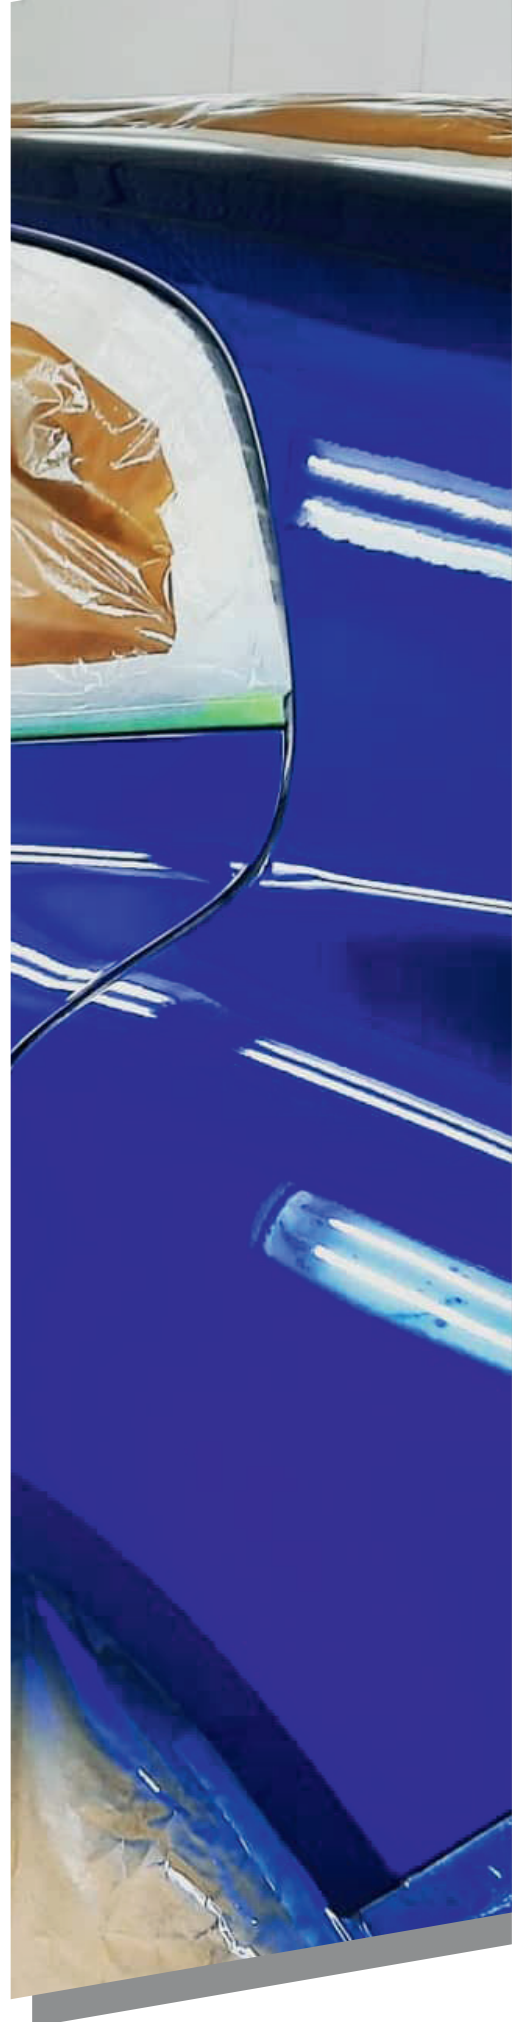

**PRIMERS / APAREJOS**


## F410 UHS PRIMER 2K

Aparejo UHS de 2 componentes diseñado para la reparación del automóvil y vehículo industrial. Destaca por su alto poder de cubrición y facilidad de lijado. Lijado en seco 40 minutos. Único en su línea.

Ratio de mezcla 4:1 con catalizador E45-1

*UHS Filler 2 components suitable for the repairing of both car and industrial vehicles. High coverage and easiness of sanding. Dry sanding 40 minutes.*

*Mix ratio 4:1 with activator E45*

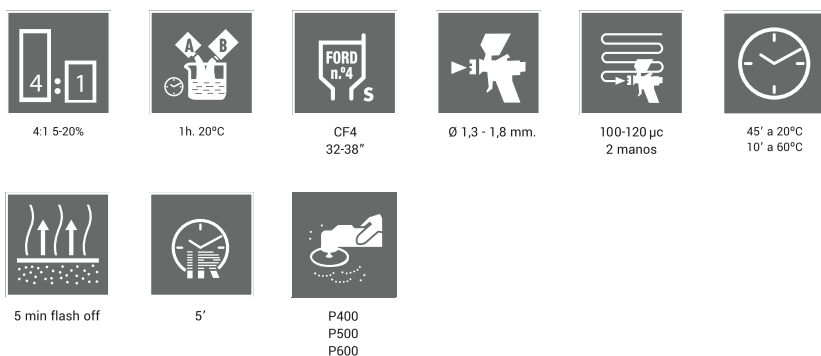

Blanco    Gris claro    Gris oscuro    Negro    Rojo    AZUL    AMARILLO



1L    6 Ud.    4L    4 Ud.

## F400 UHS PRIMER 2K

Aparejo de última generación con secado ultrarápido. Excelente nivelación.

Fácil lijado.


Ratio de mezcla 4:1 con catalizador E45-1

Disponible en gris medio.

*Extra fast dry primer made from the latest generation raw materials, it provides excellent adhesion and is easy to sand.*

*Mix ratio 4:1 with activator E500*

*Available medium Grey*

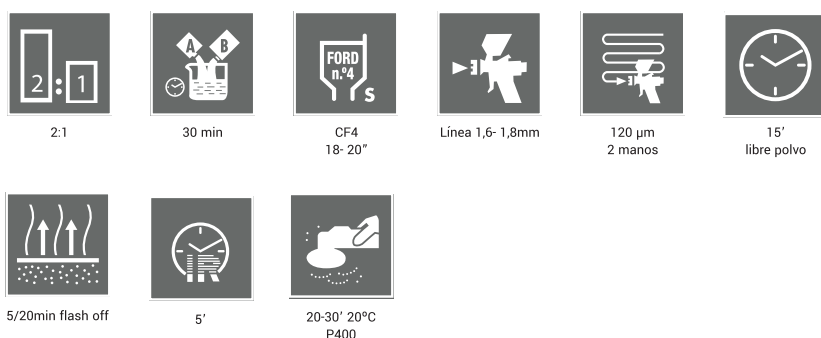

Gris claro    Blanco



1L    6 Ud.    4L    4 Ud.

## F350 WET ON WET PRIMER 2K

Aparejo wet & wet (húmedo sobre húmedo) no necesita lijado. Valido para despieces o coches completos

Excelente nivelación. Aplicar color a los 30' o cuando el producto este salvado.

Ratio de mezcla 4:1 con catalizador E352-1 / E353-1

Disponible en gris medio.

*This wet on wet primer can be overcoated without sanding, it provides excellent adhesion and appearance.*

*Mix ratio 4:1 with activator E352-1 / E353-1*

*Available in medium grey.*



4:1 + 10%



1-1.5 h.



CF4  
20-25"




25-30 %  
Ø 1,3-1,5mm



40-60 my



20'



5 min flash off



7'



No precisa



Blanco



Gris medio



6 Ud.



4 Ud.

## F320 UHS PRIMER 2K

Aparejo UHS con alto cuerpo y secado rápido.

Ratio de mezcla 4:1 con catalizador E352-1 / E353-1

Disponibile en colores blanco, negro, gris claro y gris oscuro.

*Fast dry 2k UHS primer with easy application and sanding process.*

*Mix ratio 4:1 with activator E352-1 / E353-1*

*Available in white, black, light grey and dark grey.*



4:1



40'



CF4  
70-80"




10%  
Ø 1,8-2,0 mm.



75-100 my



30'



5-10'  
20°/60°C



10-12'



1h.  
P400  
P500



Blanco



Gris claro



Gris oscuro



Negro



6 Ud.



4 Ud.

Los datos aportados son medidos con catalizador standar / The data provided are measured with standard catalyst




## F250 DTM UHS ANTICORROSIVOS

Primer 2k diseñado con resinas acrílicas y alto contenido en pigmento anticorrosivos para asegurar la adherencia sobre metal descubierto y protegerlo ante la oxidación.

Mezcla de ratio 4:1 con catalizador E352-1 / E353-1

*Primer 2k designed with acrylic resins and high content of anticorrosive pigment to ensure adherence to bare metal and protect it against oxidation.*

*Mix ratio 4:1 with activator E352-1 / E353-1*

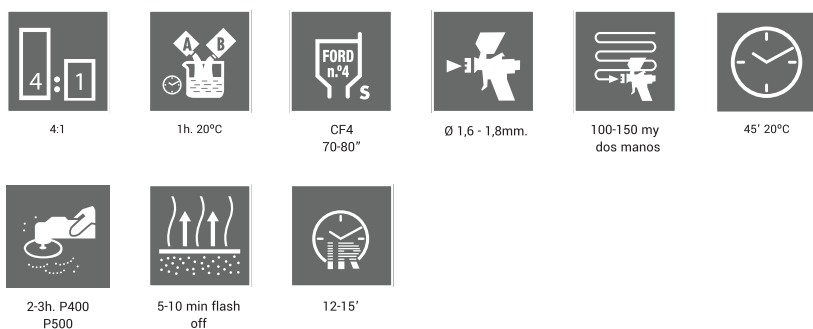

Blanco Gris claro Gris oscuro Negro



1L 6 Ud. 4L 4 Ud.


## F180 HS 2K

Gran poder de relleno. Buena nivelación. Fácil lijado.

Mezcla de ratio 4:1 con catalizador E352-1 / E353-1

*Great filling power, good leveling and easy to sand.*

*Mix ratio 4:1 with activator E352-1 / E353-1*

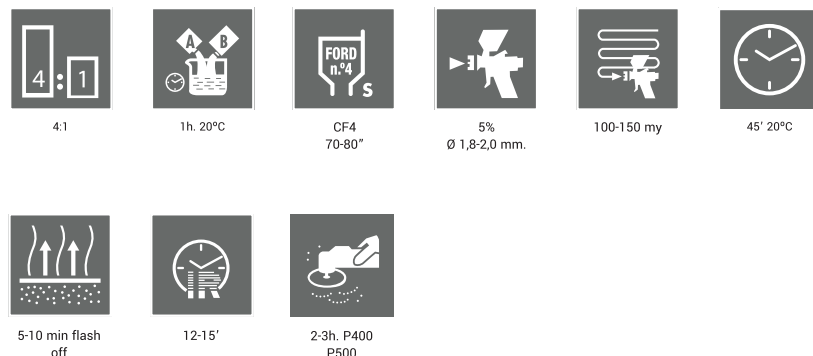

Blanco Gris claro Gris oscuro Negro Rojo



1L 6 Ud. 4L 4 Ud.


Los datos aportados son medidos con catalizador standar / The data provided are measured with standard catalyst

## F130 DTM UHS PRIMER

Aparejo de alto espesor UHS con excelentes propiedades de relleno. Se adhiere a superficies lijadas y masillas viejas. Sin "rechupados", sin marcas en los bordes, secado rápido y muy fácil de lijar.

Ratio de mezcla 4:1 con catalizador E730 / E731 / E732

UHS high-build primer with excellent filling properties. Adheres to sanded old paints and putties surfaces. No shrinkage, no edge markings, fast drying and very easy to sand.

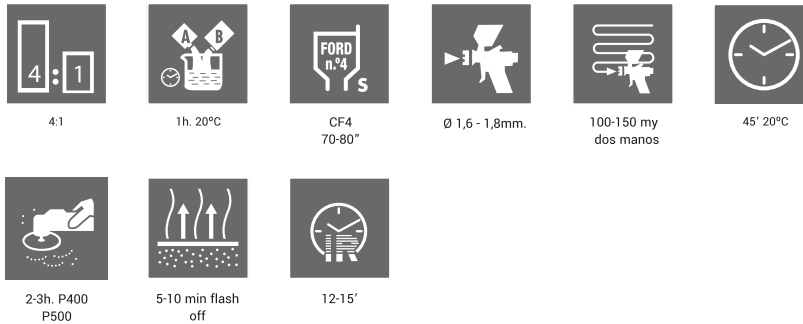


## F120 HS PRIMER 1K

Aparejo de última generación con secado ultrarápido. Excelente nivelación.

Fácil lijado. Ratio de mezcla 2:1 con reductor.

*Extra fast dry primer made from the latest generation raw materials, it provides excellent adhesion and is easy to sand. Mix ratio 2:1 with reducer.*



Los datos aportados son medidos con catalizador standar / The data provided are measured with standard catalyst



## SEALER 2000 2K

Sellador transparente con excelente adherencia. Se puede repintar con cualquier acabado. Ofrece una perfecta adherencia entre sustrato y acabado

*Transparent sealer with excellent adhesion. Can be repainted with any finish. Offers perfect adhesion between substrate and finish*



4:1  
6-15%



3h. 20°C



CF4  
50-55"



Ø 1,4-1,5mm.



60-70



45' 20°C



5-10 min flash  
off

Transparente



1L 6 Ud. 4L 4 Ud.

## ETHING PRIMER 110 2K

Este imprimador esta fabricado con componentes de la mas alta calidad, posee una alta adherencia sobre cualquier metal ferrico y no ferrico, libre de oxido. Posee alta resistencia sobre la corrosión. Apto para reparación total o parcial.

*This primer is manufactured with the highest quality components, it has a high adhesion on any ferric and non-ferric metal, free of rust. It has high resistance to corrosion. Suitable for total or partial repair*



1:1  
0-15%




CF4  
25"



Ø 1,2-1,4 mm.



2-3 manos



45' antes de pintar

Blanco  Gris claro



1L 6 Ud.

## EPOX 800 IMPRIMACIÓN EPOXY 2K

Imprimación realizada con resinas epoxy y pigmentos anticorrosivos. Excelente adherencia sobre metales. Gran nivelación y puede no ser lijado haciendo un proceso wet & wet. Una vez seco se puede repintar con cualquier acabado o aplicación de masillas. Ratio de mezcla 5:1 con reducir.

*Primer made with epoxy resins and anticorrosive pigments. Excellent adhesion on metals. Great leveling and cannot be sanded wet & wet. Once dry it can be repainted with any finish or putty application.*

Mix ratio 5:1 with reducer.



E344  
5:1 p./3:1 vol.



24h.



CF4  
25-35°




Ø 1,6- 1,8 mm.  
10-15%



50-100 my



45' No pegajoso



15-30°  
80°C/30  
(en cabina)



Sin dilución para  
retoques



Blanco



Gris claro



Negro



1L



6 Ud.

4L



4 Ud.

## WBX150 WATER BASE PRIMER 1K

Impresionante relleno base agua. Contiene menos de un 5% disolventes orgánicos. Sella cualquier sustrato con pintura mal curado. Lijable en 50 min. Diluible con agua.

*Impressive water based filler. Contains less than 5% organic solvents. Seal any substrate with poorly cured paint. Sandable in 50 min.*

Can be diluted with water.



CF4  
60°



30- 35 %



Ø 1,3-1,5 mm  
2 manos



50' 20°C



90°



10-15'



Blanco



Gris claro



Negro



1L



6 Ud.

**PUTTIES / MASILLAS**

## LIGHT - POLIÉSTER LIGERA

Masilla de poliéster de fácil lijado y baja porosidad. Fácil aplicación.

*Easy sanding polyester bodyfiller easy to sand suitable for application in many substrates.*



1.8Kg



6 und.

## SUPREME - POLIÉSTER SUPREME

Masilla de poliéster de fácil lijado y baja porosidad. Fácil aplicación.

*Easy sanding polyester bodyfiller easy to sand suitable for application in many surfaces.*



1.8Kg



6 und.

## BUMPER SOFT - PLÁSTICO

Masilla a pistola 2K diseñada para el relleno de irregularidades en superficies. Gran adhesión en metal descubierto, piezas de fibra de vidrio y materiales de poliéster.

*Polyester spray filler ideal for minor repairs, dents and scratches. Its smooth texture makes it simple to apply and easy to sand.*



1.8Kg



6 und.

## ALUMINIUM

---

Masilla con partículas de aluminio laminado. Utilizado para grandes cargas. Puede sustituir a la masilla de estaño. Fácil lijado.

*Is a semi flexible body filler which contain aluminium particles to give high mechanical strength, it has very good adhesion and sanding properties.*



1,8Kg  6 und.

## FIBER GLASS

---

Masilla diseñada para gran variedad de superficies: aluminio, acero, galvanizado y superficies de fibra de vidrio. De fácil aplicación y lijado.

*A tough bodyfiller reinforced with glass fibre ideal for a range of surfaces like steel, aluminium galvanized and fiberglass.*



1,8Kg  6 und.

## ELASTIC

---

Masilla poliéster de alta flexibilidad, no porosa y fácil lijado. Muy buena adherencia en metal, fibra de vidrio y plásticos.

*Is a polyester based bodyfiller which has excellent adhesion to a range of substrates, easy application and good sanding properties.*



1,8Kg  6 und.

**HARDENERS / CATALIZADORES**





### B930 - HARDENER

Catalizador para barniz B930

UNIQUE
--------

1 L  6 und.

### B900 - HARDENER

Catalizador para barniz B900

E900-65	FAST
E900-75	MEDIUM
E900-85	SLOW

0,5 L  6 und. 2,5 L  4 und.

### B820 - HARDENER

Catalizador para barniz B820

E820-65	FAST
E820-75	MEDIUM
E820-85	SLOW

0,5 L  6 und. 2,5 L  4 und.

### B850 - HARDENER

Catalizador para barniz B850

E850-65	FAST
E850-75	MEDIUM
E850-85	SLOW

0,5 L  6 und. 2,5 L  4 und.

### B860 - HARDENER

Catalizador para barniz B860

E860-65	FAST
E860-75	MEDIUM
E860-85	SLOW

0,5 L  6 und. 2,5 L  4 und.

### B770 - HARDENER

Catalizador para barniz B770

E770-65	FAST
E770-75	MEDIUM
E770-85	SLOW

1 L  6 und.



### B750 - HARDENER

Catalizador para barniz B750

E750-65	FAST
E750-75	MEDIUM
E750-85	SLOW

0,5 L  6 und. 2,5 L  4 und.

### B730 - HARDENER

Catalizador para barniz B730

E730-65	FAST
E730-75	MEDIUM
E730-85	SLOW

0,5 L  6 und. 2,5 L  4 und.

### B721 - HARDENER

Catalizador para barniz B721

E721-75	UNIQUE
---------	--------

1 L  6 und.

### B720 - HARDENER

Catalizador para barniz B720

E720-65	FAST
E720-75	MEDIUM
E720-85	SLOW

0,5 L  6 und. 2,5 L  4 und.

### B701 - HARDENER

Catalizador para barniz B701

E701-65	FAST
E701-75	MEDIUM
E701-85	SLOW

0,5 L  6 und. 2,5 L  4 und.

### B680 - HARDENER

Catalizador para barniz B680

E680-65	FAST
E680-75	MEDIUM
E680-85	SLOW

0,5 L  6 und. 2,5 L  4 und.



### B660 - HARDENER

Catalizador para barniz B660

E660-65	FAST
E660-75	MEDIUM
E660-85	SLOW

1 L  6 und.

### B650 - HARDENER

Catalizador para barniz B650

E650	SPOT
E650	OVERALL

1 L  6 und.

### B610 - HARDENER

Catalizador para barniz B610

E610-65	FAST
E610-75	MEDIUM
E610-85	SLOW

0,25 L  6 und.

### B580 - HARDENER

Catalizador para barniz B580

E580-65	FAST
E580-75	MEDIUM
E580-85	SLOW

0,5 L  6 und. 2,5 L  4 und.

### B577 - HARDENER

Catalizador para barniz B577

E577-65	FAST
E577-75	MEDIUM
E577-85	SLOW

0,5 L  6 und. 2,5 L  4 und.

### B550 - HARDENER

Catalizador para barniz B550

E550-65	FAST
E550-75	MEDIUM
E550-85	SLOW

0,5 L  6 und. 2,5 L  4 und.



### B480 - HARDENER

Catalizador para barniz B480

E480-65	FAST
E480-75	MEDIUM
E480-85	SLOW

0,5 L  6 und.

### B460 - HARDENER

Catalizador para barniz B460

E460-65	FAST
E460-75	MEDIUM
E460-85	SLOW

0,25 L  6 und.

### B450 - HARDENER

Catalizador para barniz B450

E450-65	FAST
E450-75	MEDIUM
E450-85	SLOW

0,5 L  6 und

### F410 / F400 - HARDENER

Catalizador para aparejos F410 / F400

E45-1
-------

0,25L  6 und. 1 L  6 und.

### F350 / F320 / F180 - HARDENER

Catalizador para aparejos F350 / F320 / F180  
Ca

E352-1	FAST
E353-1	MEDIUM

0,25L  6 und. 1 L  6 und.

### F130 - HARDENER

Catalizador para aparejo F130

E731
------

0,25L  6 und. 1 L  6 und.



### SEALER 2000 2K - HARDENER

Catalizador para Sealer 2000 2K

---

H204

---

0,25L  6 und. 1L  6 und.

### ETHING PRIMER 110 2K - HARDENER

Catalizador para Ething Primer 110 2K

---

H104

---

1L  6 und.

### EPOX 800 2K - HARDENER

Catalizador para Imprimación Epoxy 2K

---

HX81

---

0,25L  6 und. 1L  6 und.

**THINNERS / DISOLVENTES**





### LÍNEA ND - ACRYLIC THINNER

Disolventes económicos de buena calidad.

*Good quality economical acrylic thinners.*

ND35	SUPER SLOW
ND45	SLOW
ND48	MEDIUM
ND50	STANDARD
ND55	FAST

1 L 6 und. 5 L 4 und.

### LÍNEA SD - ACRYLIC THINNER

Disolventes acrílicos de alta calidad.

*High quality acrylic thinners.*

SD97	SUPER EXTRA SLOW
SD99	EXTRA SLOW
SD102	SLOW
SD104	STANDARD
SD115	FAST

1 L 6 und. 5 L 4 und.

### LÍNEA DA - WATER BASE

Disolventes base agua.

DA700	SLOW
DA800	MEDIUM

1 L 6 und. 5 L 4 und.

### LÍNEA SP - ESPECIAL 2K

Disolvente especial para 2k.

R44-65	SLOW
R44-75	STANDARD
R44-85	FAST

1 L 6 und.



## SPECIFIC THINNERS - DISOLVENTES ESPECÍFICOS

### DN300 NITRO THINNER

Disolvente formulado para ajustar la viscosidad en productos base nitrocelulósica

*Thinner formulated to adjust viscosity in nitrocellulosic base products.*



### EP220 EPOXY THINNER

Disolvente compuesto por hidrocarburos puros, diseñado para ajustar la viscosidad en productos base epoxidica.

*Thinner composed of pure hydrocarbons, designed to adjust viscosity in epoxy based products.*



### ER150 ETHING PRIMER THINNER

Disolvente específico para nuestro Ething Primer, proporcionando una óptima nivelación y ajuste de viscosidad.

*Specific thinner for our Ething Primer, providing optimal leveling and viscosity adjustment.*



### DU440 UNIVERSAL THINNER

Disolvente con alto poder diluyente diseñado tanto para productos nitrocelulósicos como poliuretanos 2k.

*Thinner with high diluting power designed for both nitrocellulosic products and 2k polyurethanes.*



### DS220 FADE OUT THINNER

Magnífico disolvente utilizado para solapar difuminados de productos 2K.

*Superb thinner used to overlap streaks in 2K products.*



**DEGREASERS / DESENGRASANTES**



### DS65 SLOW

---

Mezcla de disolventes orgánicos, adecuado para la limpieza y desengrasado de metal descubierto, acabados existentes, imprimaciones, etc. Alto poder de limpieza en general. Evaporación lenta.

*A pre- paint panel wipe solution for removal of contaminants. Slow evaporation.*

1 L  6und.

5 L  4und.

### DS61 STD

---

Mezcla de disolventes orgánicos, adecuado para la limpieza y desengrasado de metal descubierto, acabados existentes, imprimaciones, etc. Alto poder de limpieza en general. Evaporación media.

*A pre- paint panel wipe solution for removal of contaminants. Standard evaporation.*

1 L  6und.

5 L  4und.

### DS70 ANTISTATIC

---

Mezcla de disolventes orgánicos, adecuado para la limpieza y desengrasado, con propiedades antiestáticas y especialmente formulado para aumentar la adherencia en plásticos.

*Mix of organic solvents designed to remove grease. Its antistatic properties ensure to be effective to remove contamination on plastics prior to painting.*

1 L  6und.

5 L  4und.

### DS500 WB

---

Limpiador de base agua con aditivos especiales para favorecer una perfecta limpieza en las zonas a pintar.

*Is a waterbase pre- cleaner desgined to effectively remove grease prior to starting a repair.*

1 L  6und.

5 L  4und.

**BASECOATS / COLORES BICAPA**



### SERIE 350 - 1K BASECOAT SOLVENT / BICAPA 1K SOLVENTE

Colores de fondo con alta cubrición. Disponible en colores blanco, negro, rojo, azul, plata fina, plata gruesa y amarillo.

*Ground coat with high covering power. Available in white, black, red, blue, fine silver, coarse silver and yellow.*

1 L  6und.

Blanco
  Negro
  Rojo
  Azul
  Amarillo
  Plata fina
  Plata gruesa

### SERIE 360 - 1K BASECOAT WATERBORNE / BICAPA 1K BASE AGUA

Basecoat waterbase con alta pigmentación y secado rápido. Buena adhesión al sustrato. Disponible en colores blanco, negro, rojo, azul, plata fina, plata gruesa y amarillo.

*Waterborne basecoat, high increased pigmentation and fast dry. Excellent adhesion to most of the substrates. Available in white, black, red, blue, fine silver, coarse silver and yellow.*

1 L  6und.

Blanco
  Negro
  Rojo
  Azul
  Amarillo
  Plata fina
  Plata gruesa

### SERIE ACY - 2K DIRECT GLOSS / BRILLO DIRECTO 2K

Acabado brillante con alto residuo seco, gran cubrición y excelente nivelación. Disponible en colores blanco, negro, rojo, azul, plata fina, plata gruesa y amarillo.

*Gloss finish with high solid content, great covering power and excellent levelling. Available in white, black, red, blue, fine silver, coarse silver and yellow.*

1 L  6und.

Blanco
  Negro
  Rojo
  Azul
  Amarillo



**ADDITIVES / ADITIVOS**



## A35 - RETARDANTE SOLVENTE

---

Combinación de disolventes para retrasar el secado.

*Additive to slow the flash off and drying times.*



6und.

## A36 - RETARDANTE AGUA

---

Combinación de disolventes orgánicos y agua usada para retardar el secado en compuestos de base acuosa.

*Combination of organic solvents and water used to retard drying in water-based compounds.*



6und.

## ACC38 - ACELERANTE AGUA

---

Combinación de disolventes orgánicos y agua para acelerar el secado en productos base agua.

*Combination of organic solvents and water to accelerate drying in water-based products.*



6und.



## AF22 - FLEXIBILIZANTE SOLVENTE

---

Mezcla de disolventes, aditivos y resinas especiales, para flexibilizar los componentes 2k.

*Mix of solvents, additives and special resins, to make the 2k components more flexible.*

1 L  6und.

## AF25 - ANTISILICONA SOLVENTE

---

Aditivo para verter en las pinturas y eliminar los cráteres.

*Additive to eliminate fisheye contamination in 2K products.*

1 L  6und.

## AF26 - ANTISILICONA AGUA

---

Mezcla de agua, solventes y aditivos especiales, para mezclar con pinturas base agua para evitar la aparición en superficies problemáticas propensas a la aparición de "siliconas".

*Mixture of water, solvents and special additives, to be mixed with water-based paints for avoid the appearance on problem surfaces prone to the appearance of "silicones".*

1 L  6und.

## AP44 - PROMOTOR ADHERENCIA 1K

---

Imprimación diseñada para asegurar la adherencia sobre plásticos.

*Primer designed to ensure adhesion on plastics.*

1 L  6und.



## AM17 - MATIZANTE

---

Pasta concentrada a base de sílices y aditivos especiales diseñada para hacer opacos productos de carrocería. En función del porcentaje utilizado se pueden obtener todas las graduaciones de brillo deseadas.

*A concentrated paste based on silicas and special additives designed to make opaque car body products. Depending on the percentage used, all the desired brightness graduations.*

4 L  6und.

## AC60 - ACELERANTE PUR 2K SOLVENTE

---

Aditivo acelerador de secado para sistemas de dos componentes acrílicos, poliacrílicos y poliuretano. Permite reducir los tiempos de secado de esmaltes, fondos y barnices 2K. Se requiere precaución en su utilización.

*Drying accelerator additive for acrylic, polyacrylic and two component systems polyurethane. It allows to reduce the drying times of enamels, funds and 2K varnishes. Requires caution in its use.*

1 L  6und.

## ACB70 - COLOUR BLENDER 1K

---

Compuesto formulado con resinas, disolventes y aditivos especiales, para asegurar una perfecta integración en colores bicapas metalizados y perlados.

*Compound formulated with resins, solvents and special additives, to ensure a perfect integration in metallic and pearl bilayer colors.*

1 L  6und.

**AUXILIARIES / AUXILIARES**



## ANTIGRAVILLA

Pintura de alta viscosidad y gran dureza para aplicar sobre bajos. Disponible en colores negro y gris.

*A liner to protect the underbody of the vehicles from stonechips and to prevent damage of the paint. Available in black and grey.*

1 L  6und.

 Negro
  Gris
  Blanco

## ESMALTE NEGRO MATE

Esmalte acrílico 1k de color para pintado de piezas de carrocería. Rápido secado y alta adherencia. Acabado mate.

*1k colored acrylic enamel for painting body parts. Quick drying and high adhesion. Matte finish.*

1 L  6und.

 Negro

## ESMALTE NEGRO BRILLO

Esmalte acrílico 1k de color para pintado de piezas de carrocería. Rápido secado y alta adherencia. Acabado brillo.

*1k colored acrylic enamel for painting body parts. Quick drying and high adhesion. Glossy finish.*

1 L  6und.

 Negro

## ESMALTE NEGRO SATINADO

Esmalte acrílico 1k de color para pintado de piezas de carrocería. Rápido secado y alta adherencia. Acabado satinado.

*1k colored acrylic enamel for painting body parts. Quick drying and high adhesion. Satin finish.*

1 L  6und.

 Negro



## TEXTURIZADO CAYMAN 2K

Poliuretano 2K con magnífica adhesión sobre metal descubierto, galvanizado, aluminio... Capaz de producir diferentes texturas modificando la forma de aplicación. Posee alta protección UV, alta resistencia a la corrosión. Lo mas destacable que tiene la alta dureza que posee y poder insonorizante.

*2K polyurethane with excellent adhesion on bare metal, galvanized, aluminum... Capable of producing different textures by modifying the application form. It has high UV protection, high resistance to corrosion. The most remarkable thing about it is its high hardness and soundproofing power.*

1 L



6und.

## BUMPERTEXTURIZADO 1K

Esmalte monocomponente indicado para repintado de plástico y termoplástico como ABS, parachoque PUR y PP. Disponible en colores negro y gris.

*1 Pack paint suitable for repair plastics and thermoplastic such as ABS, PUR and PP. Available in black and grey.*



Negro



Gris

1 L



6und.

## CHROME EFFECT

Pintura 1K formulada con aluminios ultra finos, diseñada para conseguir el efecto cromado.

*1k paint formulated with ultra-thin aluminum, designed to achieve the chrome effect.*



Cromo

1 L



6und.

## ALUMINIO LLANTAS

Acabado color plata para reparaciones de llantas. Rápido secado y gran dureza.

*Silver paint for wheels, fast dry and great hardness.*



Plata

1 L





**BINDERS / CONVERTIDORES**



### M400 - BASECOAT BINDER / CONVERTIDOR BICAPA 1K

Convertidor incoloro HS para teñir con concentrados pigmentarios.

*Transparent HS binder to be used with concentrated pigments.*

1 L  6und.

4 L  4und.

### M450 - BASECOAT BINDER SPECIAL METALLIC AND PEARLS / CONVERTIDOR BICAPA 1K ESPECIAL METALIZADO-PERLADO

Convertidor incoloro UHS para teñir con concentrados pigmentarios. Alto brillo y gran resistencia química.

*Transparent UHS binder to be used with concentrated pigments. High gloss and great chemical resistance.*

1 L  6und.

4 L  4und.

### M500 - ACRYLIC 2K HS / ACRÍLICO 2K HS

Convertidor incoloro HS para teñir con concentrados pigmentarios. Excelente nivelación y alto brillo.

*Transparent HS binder to be tinted with concentrated pigments. Excellent leveling and high gloss.*

1 L  6und.

4 L  4und.

### M600 - ACRYLIC 2K UHS / ACRÍLICO 2K UHS

Convertidor incoloro UHS para teñir con concentrados pigmentarios. Alto brillo y gran resistencia química.

*Transparent UHS binder to be used with concentrated pigments. High gloss and great chemical resistance.*

1 L  6und.

4 L  4und.

### MWB300 - BASECOAT BINDER WATERBORNE / CONVERTIDOR BICAPA AGUA

Convertidor incoloro waterbase HS para teñir con pastas base agua. Gran adherencia y secado rápido.

*Transparent UHS binder to be used with concentrated pigments. High gloss and great chemical resistance.*

1 L  6und.

4 L  4und.

**SPRAYS**



### PRIMER / APAREJO

Aparejo de última generación con secado ultrarápido. Excelente nivelación. Fácil lijado.

*Extra fast dry primer made from the latest generation raw materials, it provides excellent adhesion and is easy to sand.*

400ml



12 und.

Blanco Gris claro Gris oscuro Negro Rojo Amarillo Verde

### SANDING GUIDE / GUÍA DE LIJADO

Pintura negra para controlar el lijado de las masillas y aparejos.

*Black paint to control the sanding on primers and fillers.*

400ml



12 und.

### STONE-CHIP PROTECTION / ANTIGRAVILLA

Antigravilla para bajos. Disponible en colores negro y gris.

*Stone chip protection for underbody. Available in black and grey.*

400ml



12 und.

### PLASTIC PRIMER / IMPRIMACIÓN PLÁSTICO

Imprimación incolora para asegurar la adherencia sobre plásticos.

*Transparent primer to ensure adhesion on plastics.*

400ml



12 und.

### ALUMINUM FOR WHEELS / ALUM. LLANTAS

Acabado color plata para reparaciones de llantas. Rápido secado y gran dureza.

*Silver paint for wheels, fast dry and great hardness.*

400ml



12 und.

### F125 UHS PRIMER 2.1

**New / Unique**

Aparejo 2.1 con muy alto contenido en sólidos, secado rápido e impresionante nivelación. 29-33 micras por mano.

*Primer 2.1 with high solids, fast dry and amazing leveling. 29-33 mc per coat.*

400ml



12 und.



### FADE OUT THINNER 2K / DISOLVENTE DIFUMINADO

Combinación de disolventes de baja velocidad de evaporación para hacer parches de barniz.

*Mixture of slow evaporation solvents to fade out the clear.*

400ml



12 und.

### PIERRE FUSIL

Color renault para plásticos.

*Renault color for plastics.*

400ml



12 und.

### HEADLIGHTS CLEAR / BARNIZ DE FAROS

Barniz monocomponente para la renovación de faros de automoción.

*One pack clear for the renovation of the automotive head lights.*

400ml



12 und.

### RAL COLORS 1K / PINTURA RAL 1K

Pintura de alta calidad en colores RAL.

*Quality paint in RAL COLORS.*

400ml



12 und.

### 1K CLEAR / BARNIZ BRILLO 1K

Barniz transparente de gran brillo para pequeñas reparaciones. Resistente al agua.

*High gloss transparent clear for small repairs. Water resistant.*

400ml



12 und.

### CHROME EFFECT

Pintura para realizar el efecto cromo. Para su óptima protección, necesita ser barnizado.

*Paint that allows to obtain the chrome effect. For optimum protection needs to be clearcoated.*

400ml



12 und.



### BLENDER 1K

Compuesto formulado con resinas, disolventes y aditivos especiales, para asegurar una perfecta integración en colores bicapas metalizados y perlados.

*Compound formulated with resins, solvents and special additives, to ensure a perfect integration in metallic and pearl basecoats.*

400ml



12 und.

### ZINC

Spray de pintura para superficies zincadas.

Paint spray for galvanized surfaces.

400ml



12 und.

### DEGREASER / DESENGRASANTE

Mezcla de disolventes orgánicos para la limpieza y desengrasado de la superficie a pintar.

Mixture of organic solvents for cleaning and degreasing of the surface to be painted.

400ml



12 und.

### PRECARGA DISOLVENTE

Regarga de spray base solvente

Solvent base spray

400ml



12 und.

### BARNIZ MATE 1K

Antigravilla para bajos. Disponible en colores negro y gris.

*Stone chip protection for underbody. Available in black and grey.*

400ml



12 und.

### BUMPER TEXTURADO

Pintura texturizada de gran resistencia para aplicación en plásticos. Disponible en colores negro y gris.

*Textured paint with great resistance for application on plastics. Available in black and grey.*

400ml



12 und.



	SLOW	MEDIUM	FAST
B930 UHS CRYSTAL DRY	E931		
B900 UHS ONYX	E900-85	E900-75	E900-65
B860 UHS ULTRA	E860-85	E860-75	E860-65
B850 UHS PREMIUM	E850-85	E850-75	E850-65
B820 UHS NOVAL	E820-85	E820-75	E820-65
B770 UHS CROMIX	E770-85	E770-75	E770-65
B750 CERAMIC CLEAR	E750-85	E750-75	E750-65
B730 ADVANCE UHS	E730-85	E730-75	E730-65
B721 UHS EXTREM	E721-75		
B720 UHS SUPREME	E720-85	E720-75	E720-65
B701 UHS DIAMOND	E701-85	E701-75	E701-65
B680 UHS NEBULA	E680-85	E680-75	E680-65
B660 STARFLAT CLEAR	E660-85	E660-75	E660-85
B650 MATT CLEAR	E650-SPOT	E650-OVERALL	
B610 SATIN CLEAR	E610-85	E610-75	E610-65
B580 ANTIGRAFITO	E577-85	E577-75	E577-65
B577 HS IMPACT	E577-85	E577-75	E577-65
B550 HS ULTIMATE	E550-85	E550-75	E550-65
B480 BARNIZ LLANTAS	E550-85	E550-75	E550-65
B460 SOFT TOUCH	E550-85	E550-75	E550-65
B450 BARNIZ FAROS	E550-85	E550-75	E550-65
F410 UHS PRIMER 2K	E45-1		
F400 UHS PRIMER 2K	E45-1		
F350 WET ON WET PRIMER 2K	E353-1 / E352-1		
F320 UHS PRIMER 2K	E353-1 / E352-1		
F250 ANTICORROSIVOS	E353-1 / E352-1		
F180 HS 2K	E353-1 / E352-1		
F145 HS PRIMER 1K	E353-1 / E352-1		
F130 UHS PRIMER	E353-1 / E352-1		





“We know what you want”



CUSTOM CREATIVE SL, B11932050  
C/ Einstein 12, P9 - 11407  
Jerez de la Frontera (Cádiz) España  
(+34) 956 045 939 [www.fintechrefinish.com](http://www.fintechrefinish.com)



CUSTOM CREATIVE LLC  
8251 Kempwood Drive, Houston,  
Texas 77055, US  
+1 713 239 2920 [sales@customcreative.es](mailto:sales@customcreative.es)